

- 100V 240V 対応
- 電源 内蔵
- エネー ジー ポジション
- 上向・下向 点灯可能
- 光源色 5色
- 耐雷サージ 20kV (コモンモード)
- IP65
- 屋外

FLOOD UNI



# 中大型サインボード・建築演出 LEDフラットライト


フラット ユニ Flood UNI

小体積・大パワーな軽量化を実現するフラットライト

## 出幅が少ない光

短くデザインされた器具は、器具の取付空間はより確保しやすいです。短い出幅でも均一性も良いです。照明器具の存在感が弱くしているメリハリ演出できます。

>500mm




## 豊富な発光バリエーション

4種類の明るさ

30W 50W 70W 100W

4つの配光



5種類の光色

6500K 5000K 4000K 3000K 2700K

## 用途



## 高信頼性の設計

保護等級IP65、本体(前面PCカバーを含め)IK08、耐雷20kV対応の高信頼性の設計。照明器具の防水処理シーリコン不要となります。

## 施工便利性向上

六角ドライバーで器具の取付角度調整作業できます。設置完了後に通電確認で終了です。

### 共通仕様

電源ユニット	器具内蔵
入力電圧	100~240V対応
周波数	50/60Hz共用
本体材料	アルミニウム合金ダイカスト
前面材料	樹脂プラスチック
ステー材料	コールドローリング鋼板
口出線	キャブタイヤケーブル(器具外800mm付き)
仕上色	白/黒/グレー
使用温度範囲	-25℃ +40℃

### Flood Uni スタンダード


電圧	100-240V~, 50/60Hz			
消費電力	30w	50w	70w	100w
全光束	4350lm	7250lm	10150lm	14500lm
色温度	5000K			
発光効率	145lm/w			
発光角度	90°/140°/150°X50°/115°/150°X40°/130°			
保護等級	IP65 IK08			
寿命	50000時間			
保証期間	5年			

### Flood Uni スイッチ 調色タイプ

電圧	100-240V~, 50/60Hz			
消費電力	30w	50w	70w	100w
全光束	3900lm	6500lm	9100lm	13000lm
色温度	3000K-5000K-6500K			
発光効率	130lm/w			
発光角度	90°/140°/150°X50°/115°/150°X40°/130°			
保護等級	IP65 IK08			
寿命	50000時間			
保証期間	5年			

### 照度分布図(1灯)

- サインボード: 3m×3m
- 器具形式: Flood UNI 100W×1灯

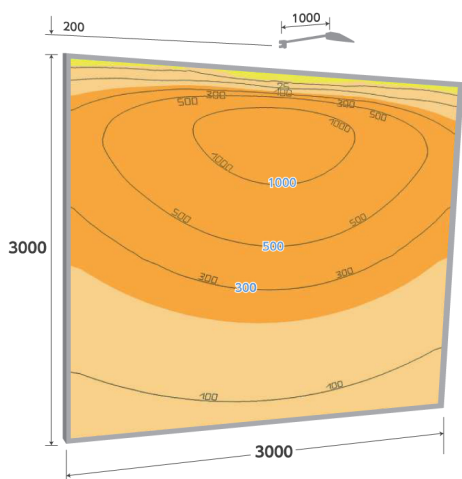

### 法図・器具可動範囲

